


SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS

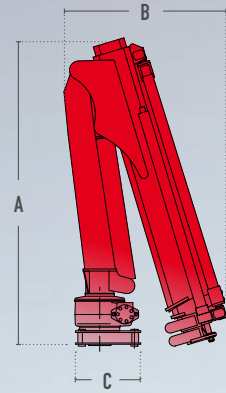

Mod.	Dimensions Dimensiones (ft)			Lifting capacity Capacidad de elevación (ft lbs)	Slewing angle Angulo de rotación	Basic crane weight Peso de la grúa básica (lbs)	Crane weight with base Peso de la grúa con base (lbs)	LM Load limiting device Dispositivo limitador de carga	SC Load limiting device with stability control Dispositivo limitador de carga con control de estabilidad
	A	B	C						
50	47"	26"	12"	3,700	330°	140-210	--	--	--
110	48"	26"	12"	7,300	330°	230-385	370-525	--	--
150	52"	27"	12"	10,500	330°	360-450	500-590	--	--
180	52"	31"	12"	12,500	330°	400-460	620-685	•	--
230	56"	32"	12"	16,000	360°	495-600	720-830	•	•
270	56"	32"	12"	18,500	360°	495-600	720-830	•	•
270 L	59"	45"	12"	18,500	360°	515-640	740-860	•	•
330	61"	34"	15"	23,000	360°	590-760	880-1,040	•	•
380	64"	36"	15"	27,000	360°	680-870	1,030-1,210	•	•
510	71"	53"	21"	35,000	330°	970-1,050	--	•	--
510 L	71"	61"	21"	35,000	330°	1,000-1,200	--	•	--



Legend
Nota

Hydraulic extensions
Prolongas hidráulicas



Standard manual extensions
Prolongas manuales estándar

Optional manual extensions
Prolongas manuales opcionales




50





110





150





180





230






270






270 L





330



380



510



510 L

